



# 承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER/客户:	
TYPE/类型:	R-TYPE TRANSFORMER
PART NO./物料编号:	-----
CUSTOMER'S MATERIAL NO./客户型号:	R30
OUR MODEL NO./本厂编号:	JL-601RT-30
DESIGN/编制:	姚 林
APPROVAL/批准:	刘邵恒
AUTHORIZED SIGNATURE & COMPANY CHOP 客户认可回签(章)	

东莞市石碣君凌电子厂

**Dongguan City Shijie Junling Electronic Factory**

地址：广东省东莞市石碣镇新城崇焕西路108号

TEL: 0769-86363687

FAX: 0769-86369558

E-mail address: dgjunling@163.com

<http://www.dgjunling.com>


# 东莞市石碣君凌电子厂

编号： JL-601RT-30

第 2 页

共 4 页

题目： R 型电源变压器装配图

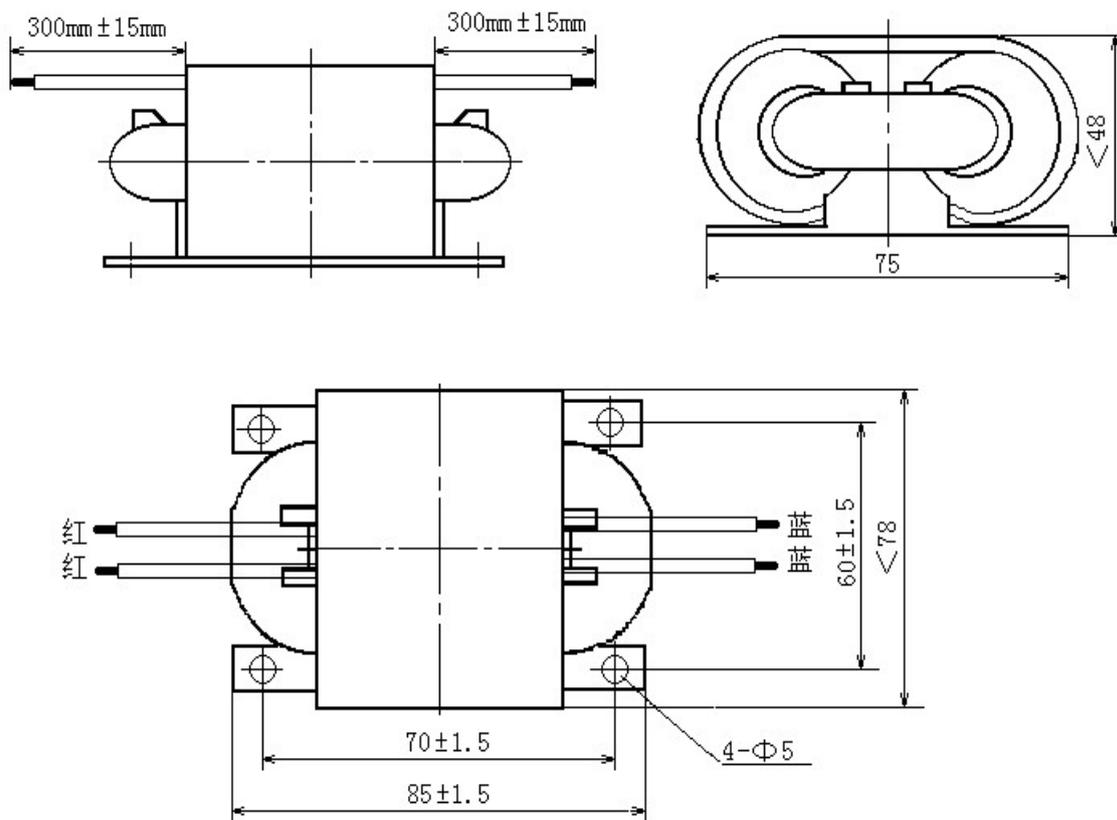

注： 变压器外包用黑色，贴参数标签（除非另有规定）。

以上没标公差的尺寸，其公差为±0.5mm。


					R 型 电 源 变 压 器  R-30	H J 4. 703. 6293			
更改标记	数量	更改单号	签名	日期		等级	标记	重量	比例
设计	刘邵恒 2019.7.12								
审核									
工艺	刘学亮 2019.7.12								
标准化						东莞市石碣君凌电子厂	第 1 张		共 1 张
批准									

# 东莞市石碣君凌电子厂

## R—30 变压器样板技术参数

客户名称:

页码 3 共 4 页

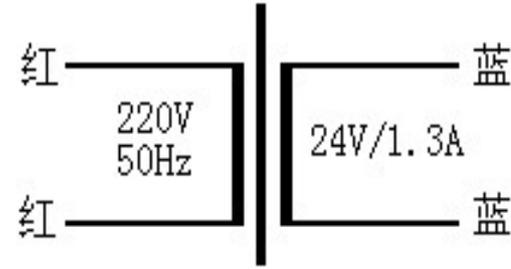产品图号	JL-601RT-30	变压器容量	31.2VA	绝缘等级	B 级
初级输入电压	220V 50Hz				
绕组编号	初 级		次 级		
引 线	代 号	1—2	3—4		
	颜 色	红—红	蓝—蓝		
	线 规	UL1015 20AWG	UL1015 20AWG		
	伸长长度	300±15mm	300±15mm		
	剥 头	6mm±2mm	6mm±2mm		
空 载	电压(AC)			27V±5%	
	电流(AC)	I <sub>0</sub> ≤ 16mA			
	损 耗				
负 载	电压(AC)			24V±5%	
	电流(AC)			1.3A	
直流电阻 (20℃ )	Ω ±15%		Ω ±15%		
抗电强度 (KV)	P —S、C: 3.0KV S—C: 1.5KV				
绝缘电阻 (MΩ)	R > 1000 MΩ (DC500V 测试)				
备注:		电原理图:			
1. 抗电强度频率为 50HZ 交流有效值, 生产线上试验时间为 4~6 S(抽样为 60S); 漏电流为 3mA。					
客户意见:					
签名: 日期:					
设计	刘邵恒 2019.7.9	送样数量 3 只, 检验为合格品。			
审核					
工艺	刘学亮 2019.7.9				
标准化		检验		出厂日期	
批准		审核			

# 东莞市石碣君凌电子厂

编号: JL-601RT-30


页 码

1

第 4 页

共 4 页

题目: 标签图

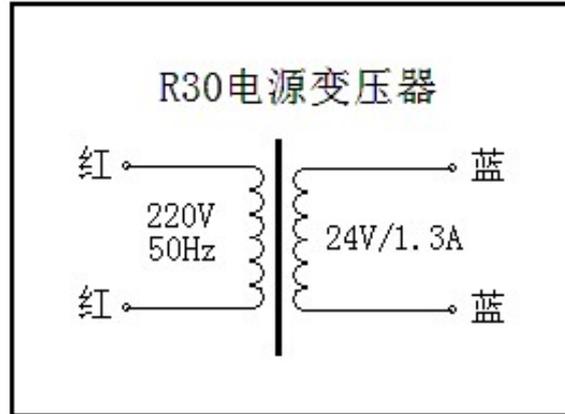

材质: 白色不干胶

					<b>R 型 电 源 变 压 器</b> <b>R—30</b>	<b>JL-601RT-30</b>			
更改标记	数量	更改单号	签名	日期					
设 计	刘邵恒 2019.7.12								
审 核									
工 艺	刘学亮 2019.7.12								
标 准 化									
批 准									
					东莞市石碣君凌电子厂	第 1 张		共 1 张	